



PREMIER MINISTRE

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Rapport de certification ANSSI-CC-2009/62

Microcontrôleurs sécurisés SA23YR48/80A et SB23YR48/80A, incluant la bibliothèque cryptographique NesLib v3.0, en configuration SA ou SB

Paris, le 8 mars 2010

*Le directeur général de l'agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information*

Patrick Pailloux
[ORIGINAL SIGNE]



Avertissement

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.



La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Centre de certification
51, boulevard de la Tour Maubourg
75700 Paris cedex 07 SP

certification.anssi@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

Référence du rapport de certification	ANSSI-CC-2009/62
Nom du produit	Microcontrôleurs sécurisés SA23YR48/80A et SB23YR48/80A, incluant la bibliothèque cryptographique NesLib v3.0, en configuration SA ou SB
Référence/version du produit	SA23YR48/80 et SB23YR48/80 en révision A (logiciel dédié ANC, maskset K2M0AEB), incluant la bibliothèque cryptographique NesLib v3.0 en configuration SA ou SB
Conformité à un profil de protection	BSI-PP-0035-2007 version 1.0
Critères d'évaluation et version	Critères Communs version 3.1
Niveau d'évaluation	EAL 6 augmenté ALC_FLR.1
Développeur	STMicroelectronics Smartcard IC division, 190 Avenue Célestin Coq, 13106 Rousset Cedex, France
Commanditaire	STMicroelectronics Smartcard IC division, 190 Avenue Célestin Coq, 13106 Rousset Cedex, France
Centre d'évaluation	Serma Technologies 30 avenue Gustave Eiffel, 33608 Pessac, France Tél : +33 (0)5 57 26 08 75, mél : e.francois@serma.com
Accords de reconnaissance applicables	  Le produit est reconnu au niveau EAL4.

Préface

La certification

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002, publié au Journal officiel de la République française. Ce décret indique que :

- La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information élabore les **rapports de certification**. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7).
- Les **certificats** délivrés par le Premier ministre attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet www.ssi.gouv.fr.



Table des matières

1. LE PRODUIT	6
1.1. PRESENTATION DU PRODUIT	6
1.2. DESCRIPTION DU PRODUIT EVALUE	6
1.2.1. <i>Identification du produit</i>	6
1.2.2. <i>Services de sécurité</i>	7
1.2.3. <i>Architecture</i>	7
1.2.4. <i>Cycle de vie</i>	8
1.2.5. <i>Configuration évaluée</i>	10
2. L’EVALUATION	11
2.1. REFERENTIELS D’EVALUATION	11
2.2. TRAVAUX D’EVALUATION	11
2.3. COTATION DES MECANISMES CRYPTOGRAPHIQUES SELON LES REFERENTIELS TECHNIQUES DE L’ANSSI	11
2.4. ANALYSE DU GENERATEUR D’ALEAS.....	11
3. LA CERTIFICATION	12
3.1. CONCLUSION	12
3.2. RESTRICTIONS D’USAGE.....	12
3.3. RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT	12
3.3.1. <i>Reconnaissance européenne (SOG-IS)</i>	12
3.3.2. <i>Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)</i>	13
ANNEXE 1. NIVEAU D’EVALUATION DU PRODUIT.....	14
ANNEXE 2. REFERENCES DOCUMENTAIRES DU PRODUIT EVALUE	15
ANNEXE 3. REFERENCES LIEES A LA CERTIFICATION	17

1. Le produit

1.1. Présentation du produit

Les produits évalués sont les microcontrôleurs sécurisés SA23YR48, SA23YR80, SB23YR48 et SB23YR80 en révision A (logiciel dédié ANC, *maskset* K2M0AEB), incluant la bibliothèque cryptographique NesLib dans sa révision 3.0 en configuration SA (RSA, SHA) pour les produits SA23YR48/80A et en configuration SB (RSA, SHA, AES, ECC, SKG) pour les produits SB23YR48/80A, développés par STMicroelectronics.

La partie matérielle et les logiciels dédiés sont identiques à ceux des produits ST23YR48A et ST23YR80A certifiés sous la référence ANSSI-CC-2009/50. Les produits SA/B23YR48/80A munis de la bibliothèque cryptographique NesLib en révision 2.0 en configuration SA ou SB ont par ailleurs été certifiés sous la référence ANSSI-CC-2009/51. La présente certification en est une extension qui prend en compte la version 3.0 de la Neslib au sein du périmètre d'évaluation. Il s'avère que la Neslib en version 3.0 est une mise à jour de la version 2.0 et offre en plus un service (SKG) de génération sûre de nombres premiers et clés RSA.

La différence entre les produits SA/B23YR48A et les produits SA/B23YR80A réside dans la taille (logique) de la mémoire EEPROM (48 Ko ou 80 Ko) attribuée, sachant que la mémoire est toujours physiquement d'une taille de 80 Ko.

La différence entre les produits SA23YR48/80A et SB23YR48/80A ne concerne que la configuration SA ou SB de la bibliothèque cryptographique Neslib v3.0. La configuration SA fournit une implémentation des algorithmes RSA et SHA, alors que la configuration SB apporte en plus une implémentation des algorithmes AES et ECC, ainsi que le service (SKG) de génération sûre de nombres premiers et clés RSA.

Le microcontrôleur seul n'est pas un produit utilisable en tant que tel. Il est destiné à héberger un ou plusieurs logiciels applicatifs. Il peut être inséré dans un support plastique pour constituer une carte à puce. Les usages possibles de cette carte sont multiples (documents d'identité sécurisés, applications bancaires, télévision à péage, transport, santé,...) en fonction des logiciels applicatifs qui seront embarqués. Ces logiciels ne font pas partie de la présente évaluation.

1.2. Description du produit évalué

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

Cette cible de sécurité est strictement conforme au profil de protection [PP0035].

1.2.1. Identification du produit

Les éléments constitutifs du produit sont identifiés dans la liste de configuration [CONF].

La version certifiée du produit est identifiable par les éléments suivants :

- identification de la puce (*maskset*) : K2M0AEB ;



- référence de la bibliothèque cryptographique : NesLib révision 3.0 (configuration SA ou SB);
- référence du logiciel dédié : ANC (séquence de *boot & reset*, autotest) ;
- référence du logiciel embarqué : UBT (le *Card Manager* est un système d'exploitation de démonstration, embarqué en ROM *User* dans les échantillons soumis aux tests pour les besoins de l'évaluation seulement, car le *Card Manager* n'entre pas dans le périmètre d'évaluation, cf. §1.2.5) ;
- identification du site de fabrication : ST 4 (Rousset).

Ces éléments d'identification sont gravés sur la puce et visibles au microscope. De plus, deux octets dans la zone OTP (*One Time Programmable*) de la mémoire EEPROM permettent d'identifier logiquement le produit, comme indiqué dans le document « *Datasheet* » (cf. [GUIDES]). La bibliothèque NesLib dispose d'une API permettant d'interroger sa version, comme indiqué dans son guide « *User Manual* » (cf. [GUIDES]).

1.2.2. Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont :

- l'initialisation de la plate-forme matérielle et des attributs ;
- la gestion sécurisée du cycle de vie ;
- l'intégrité logique du produit ;
- le test du produit ;
- la gestion mémoire (*firewall*) ;
- la protection physique ;
- la gestion des violations sécuritaires ;
- la non-observabilité ;
- le support au chiffrement cryptographique à clés symétriques ;
- le support au chiffrement cryptographique à clés asymétriques ;
- le support à la génération de nombres non prédictibles ;
- la bibliothèque cryptographique offrant des implémentations RSA, SHA, AES, ECC et un service (SKG) de génération sûre de nombres premiers et clés RSA.

1.2.3. Architecture

Les microcontrôleurs SA/B23YR48/80A sont constitués des éléments suivants :

- une partie matérielle composée :
 - d'un processeur 8/16-bits ;
 - de mémoires :
 - 48 Ko (dont 128 octets d'OTP) de mémoire EEPROM (avec contrôle d'intégrité) pour le stockage des programmes et des données ;
 - 390 Ko de mémoire ROM pour le stockage des programmes utilisateurs ;
 - 6 Ko de mémoire RAM ;
 - 20 Ko de mémoire ROM pour le stockage des logiciels dédiés (logiciel de test).
 - de modules de sécurité : unité de protection des mémoires (MPU), générateur d'horloge, surveillance et contrôle de la sécurité, gestion de l'alimentation, contrôle d'intégrité des mémoires, détection de fautes ;
 - de modules fonctionnels : 3 compteurs 8-bits, la gestion des entrées/sorties en mode contact (IART ISO 7816-3) et sans-contact (RF UART ISO14443B), un générateur de nombres aléatoires (TRNG), le co-processeur EDES pour le support

des algorithmes DES et le co-processeur NESCRYPT muni d'une RAM dédiée de 2 Ko pour le support des algorithmes cryptographiques à clé publique.

- une partie « logiciels dédiés » en ROM intégrant :
 - des logiciels de tests du microcontrôleur ;
 - des utilitaires pour la gestion du système et de l'interface hardware/software ;
- une bibliothèque cryptographique (NesLib v3.0) fournissant des implémentations des fonctions cryptographiques RSA et SHA en configuration SA ; ou bien RSA, SHA, AES et ECC plus un service de génération sûre de nombres premiers et clés RSA en configuration SB. La bibliothèque est incluse dans la cible de sécurité du produit. Cette bibliothèque est intégrée dans le code client et est donc embarquée dans la mémoire ROM utilisateur du produit.

1.2.4. Cycle de vie

Le cycle de vie du développement est résumé dans le schéma suivant :

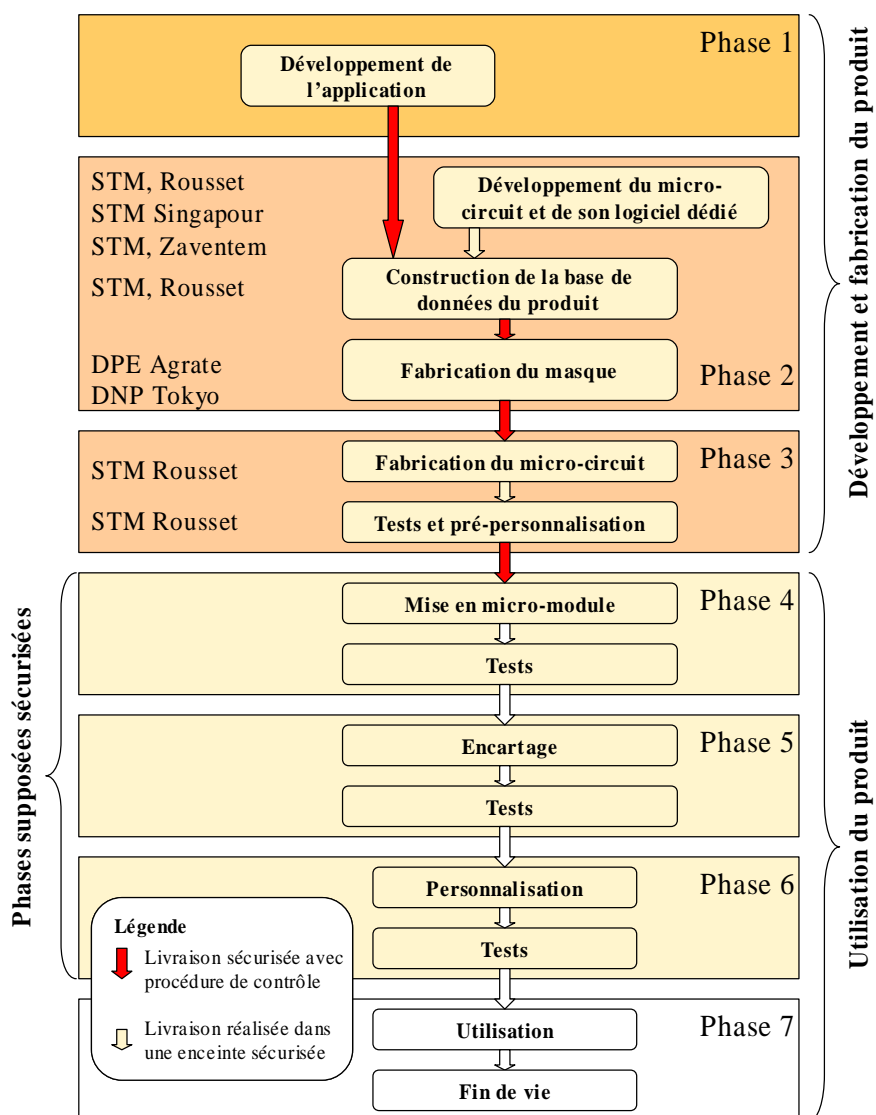


Figure 1 - Cycle de vie standard d'une carte à puce



Le produit est développé, intégré (préparation de la base de données du produit), fabriqué et testé par :

STMicroelectronics SAS

Smartcard IC division
190 Avenue Célestin Coq, ZI de Rousset, BP2
13106 Rousset Cedex
France

Une partie du développement du produit est réalisée par :

STMicroelectronics Pte ltd

5A Serangoon North Avenue 5,
554574 Singapore.
Singapour

et par :

STMicroelectronics

Excelsiorlaan 44-46,
B-1930 Zaventem,
Belgique

Les réticules du produit sont fabriqués par :

DAI NIPPON PRINTING CO., LTD

2-2-1, Fukuoka, kamifukuoka-shi,
Saitama-Ken, 356-8507
Japon

et par :

DAI NIPPON PRINTING EUROPE

Via C. Olivetti, 2/A,
I-20041 Agrate Brianza,
Italie

Le produit comporte lui-même une gestion de son cycle de vie, prenant la forme de deux configurations d'utilisation :

- configuration « Test » : à la fin de sa fabrication, le microcontrôleur est testé à l'aide du logiciel de test présent en ROM. Les données de pré-personnalisation peuvent être chargées en EEPROM. Cette configuration est ensuite bloquée de manière irréversible lors du passage en configuration « User » ;
- configuration « User » : mode comprenant trois sous-modes :
 - o mode « reduced test », permettant à STMicroelectronics d'effectuer quelques tests restreints ;
 - o mode « diagnosis » : sous-ensemble du mode « reduced test », réservé à STMicroelectronics ;
 - o mode « end user » : mode final d'utilisation du microcontrôleur qui fonctionne alors sous le contrôle du logiciel embarqué de la carte à puce. Le logiciel de test n'est plus accessible. Les utilisateurs finaux ne peuvent utiliser le microcontrôleur que dans cette configuration.

1.2.5. Configuration évaluée

Ce rapport de certification présente les travaux d'évaluation relatifs au microcontrôleur, aux logiciels dédiés et à la bibliothèque cryptographique, identifiés au §1.2.1. Toute autre application éventuellement embarquée, notamment les routines embarquées pour les besoins de l'évaluation, ne fait donc pas partie du périmètre d'évaluation.

En regard du cycle de vie, le produit évalué est le produit qui sort de la phase de fabrication, tests et pré-personnalisation (phase 3).

Pour les besoins de l'évaluation, seul le microcontrôleur SB23YR80A (en révision interne E) a été fourni au centre d'évaluation avec un système d'exploitation logiciel dédié, dans un mode dit « ouvert¹ ».

¹ Mode permettant de charger et d'exécuter du code natif en EEPROM et de déconnecter les mécanismes sécuritaires paramétrables.

2. L'évaluation

2.1. Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux **Critères Communs version 3.1** [CC] et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel CEM [CEM]. Pour les composants d'assurance supérieurs au niveau EAL4, des méthodes propres au centre d'évaluation, validées par l'ANSSI ont été utilisées. Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [CC IC] et [CC AP] ont été appliqués.

2.2. Travaux d'évaluation

L'évaluation s'appuie sur les résultats d'évaluation des produits SA23YR48/80A et SB23YR48/80A, munis de la bibliothèque cryptographique Neslib v2.0, certifiés EAL6+ le 7 décembre 2009 sous la référence ANSSI-CC-2009/51.

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le 9 décembre 2009, détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « réussite ».

2.3. Cotation des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI

Le produit évalué offre les services de support cryptographique suivants :

- support au chiffrement cryptographique à clés symétriques (EDES) ;
- support au chiffrement cryptographique à clés asymétriques (NESCRYPT) ;
- support à la génération de nombres non prédictibles (TRNG).

Ces services ne peuvent cependant pas être analysés vis-à-vis des référentiels techniques de l'ANSSI [REF-CRY], [REF-CLE] et [REF-AUT] car ils ne concourent pas à la sécurité propre du produit ; leur résistance dépendra de leur emploi par l'application embarquée sur le microcircuit.

Les produits SA/B23YR48/80A contiennent également une bibliothèque cryptographique Neslib v3.0 en configuration SA ou SB. La cotation des mécanismes cryptographiques, offerts par cette bibliothèque, selon les référentiels techniques [REF-CRY], [REF-CLE] et [REF-AUT] n'a pas été réalisée par l'ANSSI. Néanmoins, l'évaluation n'a pas mis en évidence de vulnérabilités de conception ni de construction pour le niveau AVA_VAN visé.

2.4. Analyse du générateur d'aléas

Le générateur de nombres aléatoires, de nature physique, a fait l'objet d'une évaluation selon la méthodologie [AIS31] par le centre d'évaluation : le générateur est de classe « P2 – *SOF-high* » selon l'[AIS31].

3. La certification

3.1. Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que les microcontrôleurs sécurisés SA/B23YR48/80A, incluant la bibliothèque cryptographique NesLib v3.0 en configuration SA ou SB, soumis à l'évaluation, répondent aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans la cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation EAL 6 augmenté.

3.2. Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1.2 du présent rapport de certification.

Ce certificat donne une appréciation de la résistance des microcontrôleurs sécurisés SA/B23YR48/80A à des attaques qui sont fortement génériques du fait de l'absence d'application spécifique embarquée. Par conséquent, la sécurité d'un produit complet construit sur le micro-circuit ne pourra être appréciée que par une évaluation du produit complet, laquelle pourra être réalisée en se basant sur les résultats de l'évaluation citée au chapitre 2.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation spécifiés dans la cible de sécurité [ST] au chapitre 5.2 et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES].

3.3. Reconnaissance du certificat

3.3.1. Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 1999 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord¹, des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique jusqu'au niveau ITSEC E6 et CC EAL7. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



¹ Les pays signataires de l'accord SOG-IS sont : l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

3.3.2. *Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)*

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CC RA].

L'accord « Common Criteria Recognition Arrangement » permet la reconnaissance, par les pays signataires¹, des certificats Critères Communs. La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL4 ainsi qu'à la famille ALC_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



¹ Les pays signataires de l'accord CCRA sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, la Malaisie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, la République de Corée, la République Tchèque, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Turquie.

Annexe 1. Niveau d'évaluation du produit

Classe	Famille	Composants par niveau d'assurance							Niveau d'assurance retenu pour le produit		
		EAL 1	EAL 2	EAL 3	EAL 4	EAL 5	EAL 6	EAL 7	EAL 6+	Intitulé du composant	
ADV Développement	ADV_ARC		1	1	1	1	1	1	1	1	Security architecture description
	ADV_FSP	1	2	3	4	5	5	6	5	5	Complete semiformal functional specification with additional error information
	ADV_IMP				1	1	2	2	2	2	Complete mapping of the implementation representation of the TSF
	ADV_INT					2	3	3	3	3	Minimally complex internals
	ADV_SPM						1	1	1	1	Formal TOE security policy model
	ADV_TDS		1	2	3	4	5	6	5	5	Complete semiformal modular design
AGD Guides d'utilisation	AGD_OPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Operational user guidance
	AGD_PRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Preparative procedure
ALC Support au cycle de vie	ALC_CMC	1	2	3	4	4	5	5	5	5	Advanced support
	ALC_CMS	1	2	3	4	5	5	5	5	5	Development tools CM coverage
	ADO_DEL		1	1	1	1	1	1	1	1	Delivery procedures
	ALC_DVS			1	1	1	2	2	2	2	Sufficiency of security measures
	ALC_FLR									1	Basic flaw remediation
	ALC_LCD			1	1	1	1	2	1	1	Developer defined life-cycle model
	ALC_TAT				1	2	3	3	3	3	Compliance with implementation standards – all parts
ASE Evaluation de la cible de sécurité	ASE_CCL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Conformance claim
	ASE_ECD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Extended component definition
	ASE_INT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ST introduction
	ASE_OBJ	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Security objectives
	ASE_REQ	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Derived security requirements
	ASE_SPD		1	1	1	1	1	1	1	1	Security problem definition
	ASE_TSS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOE summary specifications
ATE Tests	ATE_COV		1	2	2	2	3	3	3	3	Rigorous analysis of coverage
	ATE_DPT			1	2	3	3	4	3	3	Testing: modular design
	ATE_FUN		1	1	1	1	2	2	2	2	Ordered functional testing
	ATE_IND	1	2	2	2	2	2	3	2	2	Independant testing, sample
AVA Estimation des vulnérabilités	AVA_VAN	1	2	2	3	4	5	5	5	5	Advanced methodical vulnerability analysis

Annexe 2. Références documentaires du produit évalué

[ST]	<p>Cible de sécurité de référence pour l'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sx23YRxx Security Target, Référence : SMD_Sx23YRxx_ST_09_001, v01.00, STMicroelectronics <p>Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sx23YRxx Security Target - Public Version, Référence : SMD_Sx23YRxx_ST_09_002, v02.00, STMicroelectronics
[RTE]	<p>Rapport technique d'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation Technical Report - LAFITE Project, Référence : LAFITE-EAL6+_SB23YR80A_ETR_v1.0 / 1.0, 9 décembre 2009, Serma Technologies <p>Pour le besoin des évaluations en composition avec ce microcontrôleur un rapport technique pour la composition a été validé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ETR Lite for Composition – SB23YR80A, Référence:LAFITE-SB23YR80A_ETRLiteComp_v1.0, 9 décembre 2009, Serma Technologies
[CONF]	<p>Liste de configuration des produits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configuration list, Référence : SMD_SB23YR80E-UBT_CFGL_09_001 rev 1.1, STMicroelectronics <p>Liste de la documentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentation report, Référence : SMD_SB23YR80_DR_09_001_v1.5, STMicroelectronics. <p>Liste de configuration de la bibliothèque NesLib v3.0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neslib 3.0 configuration list Référence : NesLib_3.0_CFGL_09_003_V01.01 STMicroelectronics.
[GUIDES]	<p>Les guides d'utilisation du produit sont constitués des documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ST23YR80 Datasheet, Référence : DS_23YR80 Rev 0.4, STMicroelectronics - ST23YR48 Datasheet, Référence : DS_23YR48 Rev 0.3, STMicroelectronics - ST23 Platform - Security Guidance, Référence : AN_SECU_23 Rev 7, STMicroelectronics

	<ul style="list-style-type: none">- Addendum 1 – ST23 Platform Security Guidance, Référence : AN_SECU_23_AD1 Rev 1, STMicroelectronics- ST23 Reference Implementation User Manual, Référence : UM_23_RefImp Rev 18, STMicroelectronics- ST21/23 programming manual Référence : PM_21_23/0709 Rev 1, STMicroelectronics- User Manual of Neslib 3.0 library, Référence : UM_NesLib_3.0 Rev 1, STMicroelectronics- NesLib 3.0: using the dispatcher, Référence : PTD_NesLib_TN_09_018_v01.01, STMicroelectronics- ST23YR80/48: Recommendations for contactless operation, Référence : AN_23YR80_RCMD Rev 1, STMicroelectronics- Memory protection unit limitations on ST23Y devices, Référence : TN_23_MPU Rev 3, STMicroelectronics
[PP0035]	Protection Profile, Security IC Platform Protection Profile Version 1.0 June 2007. <i>Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-PP-0035-2007.</i>



Annexe 3. Références liées à la certification

	Décret 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.
[CER/P/01]	Procédure CER/P/01 Certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, DCSSI.
[CC]	Common Criteria for Information Technology Security Evaluation : Part 1: Introduction and general model, September 2006, version 3.1, revision 1, ref CCMB-2006-09-001; Part 2: Security functional components, September 2007, version 3.1, revision 2, ref CCMB-2007-09-002; Part 3: Security assurance components, September 2007, version 3.1, revision 2, ref CCMB-2007-09-003.
[CEM]	Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation Methodology, September 2007, version 3.1, ref CCMB-2007-09-004, revision 2.
[CC IC]	Common Criteria Supporting Document - Mandatory Technical Document - The Application of CC to Integrated Circuits, reference CCDB-2006-04-003 version 2.0, revision 1, April 2006.
[CC AP]	Common Criteria Supporting Document - Mandatory Technical Document - Application of attack potential to smart-cards, reference CCDB-2008-04-001 version 2.5, revision 1, April 2008.
[REF-CRY]	Mécanismes cryptographiques – Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, version 1.11 du 24 octobre 2008, voir www.ssi.gouv.fr
[REF-CLE]	Gestion des clés cryptographiques – Règles et recommandations concernant la gestion des clés utilisées dans des mécanismes cryptographiques, version 1.10 du 24 octobre 2008, voir www.ssi.gouv.fr
[REF-AUT]	Authentification - Règles et recommandations concernant les mécanismes d'authentification de niveau de robustesse standard, v0.13 du 12 avril 2007, réf: 729/SGDN/DCSSI/SDS.
[AIS 31]	Functionality classes and evaluation methodology for physical random number generator, AIS31 version 1, 25 September 2001, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)